



HELMAC
weighing food machines • retail data systems

GP1MS

BALANCE GP1 "MS" avec imprimante ticket ou continu autocollant avec réenrouleur



Balance avec imprimante thermique à haute définition avec dispositif de réenroulage pour papier standard ou bande adhésives, plateau de charge de grandes dimensions, en acier inoxydable, un large éventail de fonctions sélectionnables.

Balances et solutions pour la vente au détail

CARACTERISTIQUES

- Afficheur dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
- Clavier mécanique rapide et précis, 80 touches dont 40 PLU's en accès direct (80 avec double accès) et 40 touches de fonction.
- Imprimante thermique avec dispositif de séparation des étiquettes adhésives, rouleaux de 59,5 mm en largeur, diamètre extérieur 80 mm.
Largeur d'impression jusqu'à 55 mm.
- Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
- Plateau en acier inoxydable, dimensions 375 x 315 mm (Lxl).
- Alimentation 230 Vac, équipée des batteries tampon internes rechargeables de 24 Vdc.

FONCTIONS

- Modes opératoires sélectionnables : ticket, poids-prix étiqueteuse, article seul ou libre-service.
- 20 vendeurs.
- Archive de 3000 PLU's, 80 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 8 tares prédéfinies et mémoire jusqu'à 20 tares actives par vendeurs.
- 600 ingrédients.
- 20 traçabilités, des produits.
- 4 taux de TVA.
- 10 messages d'avertissement.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 modes de paiement.
- 3 niveaux de mots de passe programmables.
- Mémorisation et réouverture de tickets de la journée.
- Ristournes, remises, offres spéciales, rapports de vente horaire, gestion du client.
- Total par vendeur, PLU's et groupes de produits, taux de TVA, modes de paiement à court et long terme.
- PLU's prioritaires.
- Impression de logos, de codes à barres EAN13 et EAN8, de coupons du total, lot, glaçage.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader) téléchargeable à partir du site.


SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- Interface RS485 pour la connexion jusqu'à 16 balances série GP en réseau.
- Connexion Ethernet (en option).

EXEMPLES D'INSTALLATION

- Boutique alimentaire
- Boulangerie
- Minimarché
- Supermarché

DETAIL 1

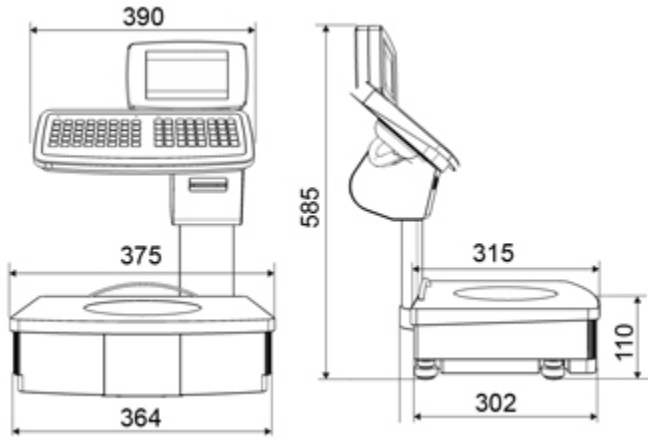

Dimensions en mm



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE
Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE
Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE