


Modèle en acier peint ou inox 304L

**Nota : le modèle inclus
une rampe d'accès.**

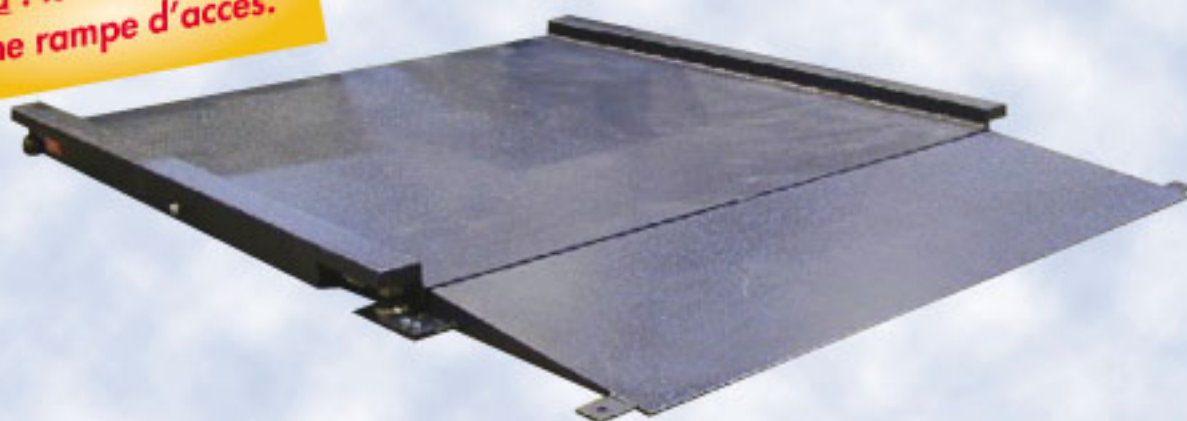

<i>Dimensions en cm</i>	80 x 80	100 x 100 125 x 125 125 x 150 150 x 150
3000 d.(CE)	150 / 50 300 / 100 600 / 200	300 / 100 600 / 200 1500 / 500 2000 / 1000
5000 d.(CE) avec cyber	100 / 20 250 / 500 500 / 1000	100 / 20 250 / 50 500 / 100 1000 / 200
Bi-échelon (CE) avec cyber	60/150 / 20/50 150/300 / 50/100 300/600 / 100/200	300/600 / 100/200 600/1500 / 200/500
Portées en kg / Echelons en g		

*4 capteurs étanches IP-67
Montage sur pieds réglables
articulés avec amortisseurs
sous pieds.*

**Résistance : 2 fois la portée
avec un maximum de 3000 kg**

**Hauteur de la plate-forme :
45 mm**

► Autres portées et dimensions, nous consulter.

**Pesez
avec EXActitude !**

PLATES-FORMES «PLP» SURBAISSEES

PLATES-FORMES «PLP»

Les PLP sont compatibles avec tous les indicateurs de poids EXA.

Accessoire :

- Rampe d'accès supplémentaire, longueur 50 cm, en Acier peint ou inox.

Options :

- Capteurs inox pour les portées . de 600 kg (avec CYBER uniquement).
. de 1500 kg (tout indicateur CE).
- Rampes d'accès longueur 1 mètre.
- Capteurs et boîte EEx ia IIC T6



► Système de blocage de la rampe présenté ci-dessus.

DISTRIBUÉ PAR



 Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique.

e-mail : info@exa-france.com
www.exa-france.com

33172 Gradignan



ISO - 9002

PLP 09/2001