


## MCWH

### "MCWHU" CROCHETS PESEURS À DOUBLE SÉCURITÉ "HULK"

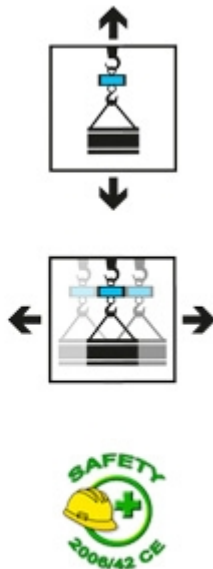

Crochets peseurs de grandes capacités pour le pesage industriel, simples, fiables, indiqués non seulement pour les entrepôts commerciaux mais aussi pour les milieux les plus difficiles. Grâce au système à double sécurité, ces crochets peseurs permettent de soulever, peser et déplacer la charge suspendue et ils peuvent être installés de façon permanente sur le système de levage. Extrêmement compacts en hauteur, ils assurent un encombrement vertical minimum. Ils sont conçus pour le montage d'un anneau supérieur et d'un crochet inférieur (optionnels). Les modèles avec capacité jusqu'à 15000 kg sont pourvus de certificat d'essai avec des masses étalons, alors que pour capacités supérieures le certificat est disponible sur demande. Ils sont disponibles pour l'utilisation interne d'usine aussi bien qu'en version HOMOLOGUEE CE-M.

#### Service vente et assistance:

##### ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE  
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841  
atlantique-pesage@orange.fr

La solution idéale pour  
les applications industrielles  
évoluées

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Système à double sécurité, pour une installation permanente dans un système de levage, recommandé pour le levage et le contrôle de charges suspendues.
- Conformes aux directives 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Afficheur à LED rouges de 40 mm.
- Clavier étanche à 5 touche: Zéro, Tare semi automatique, Mode, Impression, ON/OFF.
- Ecran protecteur en plexiglas pour l'afficheur et le clavier.
- Précision: +/- 0.03% sur l'échelle la plus fine.
- Fonction Mode configurable par clavier: Peak (valeur maximale relevé), Hold (blocage de poids affiché), Totalisation des pesées.
- Construction soignée et robuste en acier peint, avec un degré de protection IP67 contre la poussière et les projections d'eau.
- Poids à vide: 86 kg, avec emballage 103.
- Télécommande en radiofréquence avec 6 touches, 433MHz, pour utilisation jusqu'à 50 m de distance. Configurable comme touche de fonction tare semi automatique seule ou comme un clavier à distance.
- Batterie rechargeable extractible de série, autonomie 60 heures environ, conçus pour le jumelage avec l'option MCWHBK pour un usage continu 24/24 h. Chargeur de batterie fourni de série.
- Point de consigne et calibration configurables par le clavier (par masses étalons).
- Température de fonctionnement : -10/+80°C, avec bouclier thermique (-10/+40 °C pour la version homologuée CE-M).
- Filtre digital et veille automatique programmables.
- Chargeur de batterie 230 Vac 50 Hz, pour la recharge de la batterie du crochet peseur.

## FONCTIONS DISPONIBLES PAR LE TÉLÉCOMMANDE

- Zéro,
- Tare,
- Active/désactive fonction,
- Impression,
- Arrêt.

## FONCTIONS SELECTIONNABLES

- Totalisation de poids.
- Contrôle +/-.
- Pesage en %.
- Comptage de pièces.
- Hold, pour le blocage de la lecture sur l'afficheur.
- Peak, pour la valeur max. de la mesure.
- Conversion unités de mesure / lb.
- Peer-to-peer.
- X 10 pour visualiser la haute résolution.

### DETAIL 1



MCWHU avec anneau, crochet tournant et bouclier thermique en option.

### DETAIL 2



Batterie rechargeable extractible de serie.

### DETAIL 3



Base renforcée.





### DETAIL 4



Ecran protecteur en plexiglas pour l'afficheur et le clavier.

## VERSIONS

### Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
MCWHU6-3	6000	1	--
MCWHU10-3	10000	2	--
MCWHU15-3	15000	2	--
MCWHU25-3	25000	5	--
MCWHU6M-3 	6000	--	2
MCWHU10M-3 	10000	--	5
MCWHU15M-3 	15000	--	5



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**ATLANTIQUE PESAGE**

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE