

TPWI EX2GD

TPWI "EX" 2GD TRANSPALETTE PESEUR EN ACIER INOX "ATEX ZONE 1 ET 21"



Transpalette manuel avec électronique de pesage pour zones dangereuses classées à risques d'explosions (ZONES 1 et 21 & 2 et 22) selon les normes ATEX Ex II 2G IIB T4 Gb X et Ex II 2D IIIC T197°C Db X. Equipé de 4 capteurs ATEX en acier INOX étanches IP68, garantissant une précision dans toutes les conditions de travail. Structure entièrement en acier inoxydable. Fabriqué, calibré et étalonné en Italie par Dini Argeo, en utilisant des poids-étalons certifiés. Disponible également en UR pour la transaction commerciale CE-M.

Service vente et assistance:

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE
Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841
atlantique-pesage@orange.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de levage de 2000 kg.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale.
- Fourches dimensions 1182 x 550 x 80 mm.
- Poids: 135kg.
- Structure robuste entièrement en acier inoxydable.
- Pompe hydraulique en acier inoxydable.
- Roues directrices antistatiques.
- Doubles roues de chargement avec revêtement en Polyuréthane.
- 4 capteurs certifiés ATEX en acier inox étanches IP68.
- Indicateur de poids en ACIER INOX étanche IP68, certifié ATEX, facile d'entretien et résistant aux produits corrosifs. Affichage LCD 25mm à haut contraste, clairement visible sous tous les angles même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Clavier numérique et de fonction étanche à 17 touches.
- Électronique avec sécurité intrinsèque.
- Calibration et Set-Up configurables par le clavier ou par PC.
- Alimentation par batterie interne extractible, rechargeable seulement en zone saine, connectable et déconnectable au système de pesage aussi en zone dangereuse.
- Autonomie de la batterie 150 heures.
- Système d'état de veille automatique programmable.
- Chargeur batterie 110/230Vac 50 Hz.

FONCTIONS PRINCIPALES:

- Remise à zéro, Tare
- Affichage de la haute résolution HR (x 10)
- Brut/Net ou Conversion lb/kg
- Totalisation des poids
- Formulation basic
- Contrôle +/-
- Pesée en pourcentage
- Comptage
- Hold (blocage du poids sur l'afficheur).

DISPONIBLES SUR DEMANDE

- Largeur des fourches jusqu'à 680 mm
- Longueur des fourches spécifique de 850 à 1500 mm
- Capacité et/ou division spéciales
- Version à haute résolution

DETAIL 1



Batterie amovible

DETAIL 2

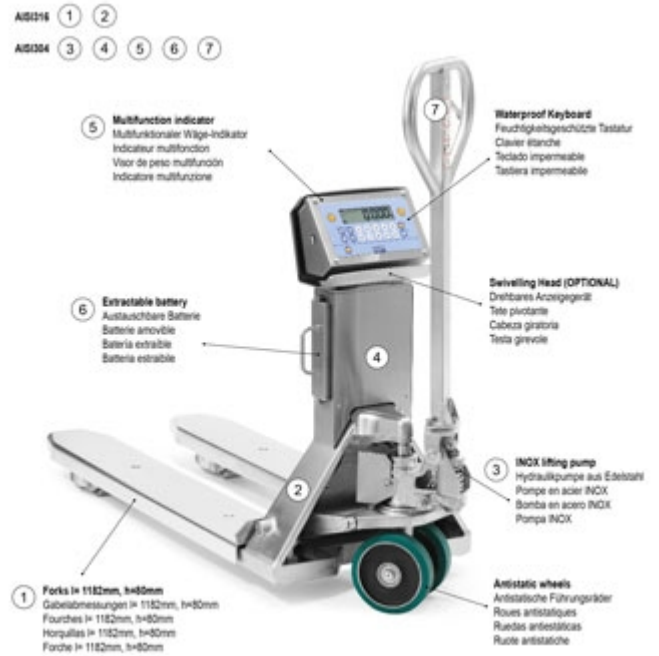


DETAIL 3





Tete pivotante (en option)

DETAIL 4



VERSIONS

Versions disponibles

	Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
	TPW201EX2GD	500/1000/2000	0,2/0,5/1	--
	TPW201EX2GDM M	1000/2000	--	0,5/1



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840 Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE